

Установите заборные форсунки в бассейне в соответствии с инструкцией поставщика бассейна.

Соблюдайте следующие предельные характеристики воды:


Содержание хлора	макс. 3 мг/л
Содержание хлоридов	макс. 150 мг/л
Значение pH	7,2 - 7,8

Артикул 12652
для сборных или композитных бассейнов с плёночным покрытием

Вырежьте отверстие соответствующей формы в корпусе бассейна и, установив со стороны бассейна бронзовую часть форсунки вместе со всеми винтами, закрепите ее (см. схему).

Закрепите на бронзовой части форсунки самоклеющуюся герметизирующую прокладку.

Установите облицовку и наполните бассейн водой. Когда уровень воды в бассейне будет на 5 см ниже всасывающего клапана, установите герметизирующую прокладку, уплотняющее кольцо, фланец, вкладыш форсунки (отверстие диаметром Ø20мм направлено в сторону бассейна) и переднюю часть форсунки как указано на схеме.

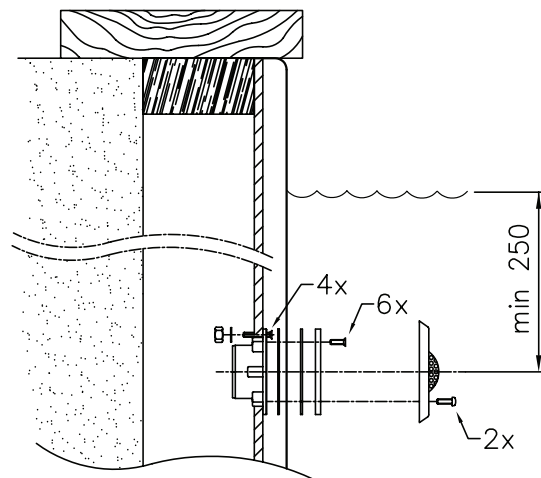


для бетонных бассейнов с плёночным покрытием

Установите форсунку в герметичный фланец (артикул 12670). Используйте необходимое уплотнение для резьбы. Зафиксируйте герметичный фланец с форсункой в месте установки и забетонируйте их в стену бассейна. В итоге, фланец форсунки должен быть установлен заподлицо со стенкой бассейна (см. схему).

Закрепите на бронзовой части форсунки самоклеющуюся герметизирующую прокладку.

Установите облицовку и наполните бассейн водой. Когда уровень воды в бассейне будет на 5 см ниже заборной форсунки, установите герметизирующую прокладку, уплотняющее кольцо, фланец, вкладыш форсунки (отверстие диаметром Ø20мм направлено в сторону бассейна) и переднюю часть форсунки как указано на схеме.

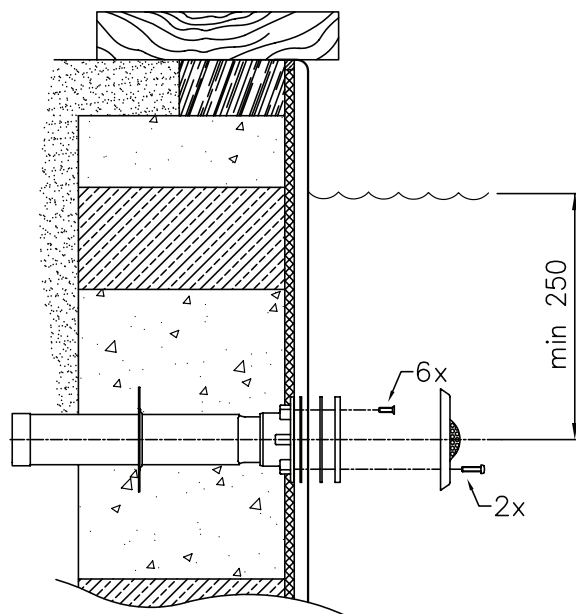

Артикул 12650
для бетонных бассейнов с плиточным покрытием

Установите герметичный фланец (артикул 12640) в опалубку и забетонируйте в стену бассейна так, чтобы фланец впускной форсунки был установлен заподлицо со стенкой бассейна (см. схему).

Облицуйте стену бассейна и установите форсунку, вкладыш форсунки (отверстие диаметром Ø20мм направлено в сторону бассейна) и переднюю часть форсунки как указано на схеме.

