

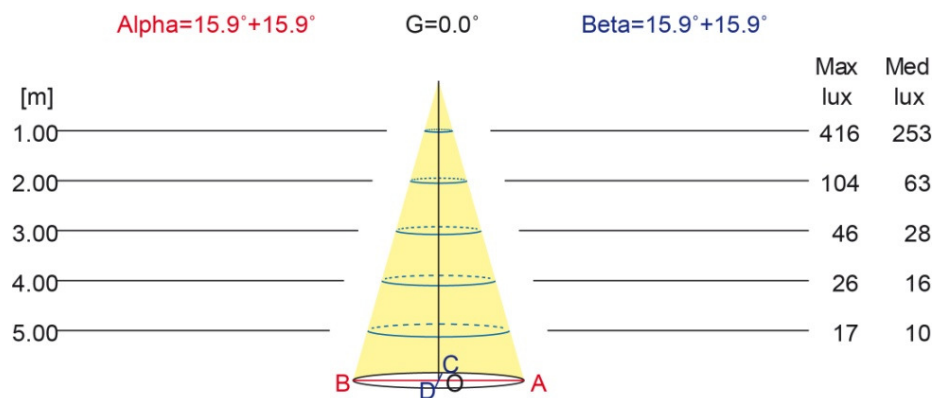


PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS MINI 2.11 RGB

PRODUCT: LUMIPLUS MINI PROJECTORS 2.11 RGB

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	4 W (7VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer



Semiplanos C
C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

Flujo / Flux
186 lm

Máximo/Maximum
2234.66 cd/klm

Posición / Position
C=0.00 G=0.00

